


COMPACTA DYNAMIC S

La prensa Compacta Dynamic S ofrece la posibilidad de fabricar una amplia gama de productos como adoquines, bovedillas, bordillos y otros prefabricados de hormigón.

Además la Dynamic S se adapta a múltiples combinaciones de circuitos disponibles que garantizan la mejor solución para cada proyecto.

La mejor solución para cada proyecto.

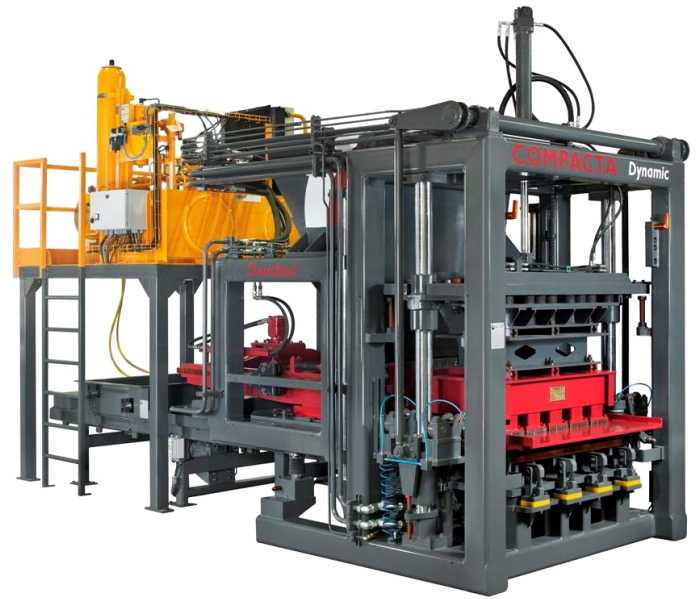

Pallet Bandeja Planchette		1.200 x 750	1.400 x 750			
Production surface Superficie de producción Surface de production		1.100 x 700	1.300 x 700			
		T	P/C	P/H	P/C	P/H
	10x20x6 cm	12"	30	8.999 (179m ²)	36	10.798 (214m ²)
	10x20x6 cm Face mix / Bicapa / Bi-couche	17"	30	6.352 (126m ²)	36	7.625 (145m ²)
	20x20x40 cm	15"	7,5	1.800	9	2.160
	20x20x50 cm Closed/ Carrado/ Fermé	17"	5	1.059	7	1.482
	20x20x62 cm	16"	5	1.125	6	1.350

*Producciones basadas en el rendimiento de la prensa al 100%. Datos de producción a título orientativo en función de la geometría de cada pieza, las características de los áridos y de las posibles paradas en circuitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bandejas de producción: 1400x750 mm máx., 1200x600 mm mín.
- Altura de fabricación: mín 40 mm / máx 350 mm.
- Sistema de vibración VTD de 2 motores con sincronización mecánica de las masas.
- Fuerza de vibración: 0 a 15.000 daN.
- Frecuencia máx del vibrador: 75 Hz.
- Potencia total de la prensa: 53 Kw.
- Regulación manual del producto a fabricar.
- Fijación manual/neumática del molde.



NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema hidráulico con tecnología **servo-válvulas**
- ✓ Sistema de **vibración por golpeo**

Industria 5-9
08592 Sant Martí de Centelles, ESPAÑA
Tel. 93 844 01 25
contact@prensoland.com
www.prensoland.com

