


# COMPACTA DYNAMICS

La presse Compacta Dynamic S offre la possibilité de fabriquer une grande sélection des produits comme blocs, pavés, bordures et autres éléments préfabriqués en béton.

En outre, la Dynamic S s'adapte à multiples combinaisons des circuits disponibles qui garantissent une meilleure solution pour chaque projet.

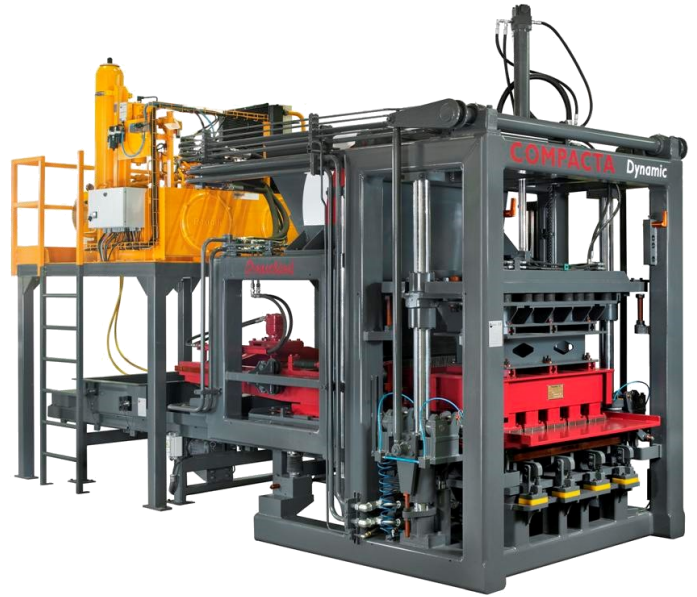

P/C = piezas/cycle piezas/ciclo pièces/cycle		T = time tiempo temps		P/H = piezas/hour piezas/hora pièces/heure		
Pallet Bandeja Planchette		1.200 x 750		1.400 x 750		
Production surface Superficie de producción Surface de production		1.100 x 700		1.300 x 700		
		T	P/C	P/H	P/C	P/H
	10x20x6 cm	12"	30	8.999 (179m <sup>2</sup> )	36	10.798 (214m <sup>2</sup> )
	10x20x6 cm Face mix / B/Capa / B/couche	17"	30	6.352 (126m <sup>2</sup> )	36	7.625 (145m <sup>2</sup> )
	12/15x25x100 cm	15"	3	719	3	719
	12/15x25x100 cm Face mix / B/Capa / B/couche	20"	3	540	3	540
	20x20x40 cm 19x19x39 cm	14"	7,5	1.928	9	2.313
	15x20x40 cm 14x19x39 cm	15"	9	2.160	12	2.880
	20x20x62 cm	16"	5	1.124	6	1.348

Productions based on Press performance at 100%  
Producciones basadas en un rendimiento Prensa al 100%  
Productions basées sur un rendement Presse au 100%

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Planches de production: 1400x750 mm max, 1200x600 mm min.
- Hauteur de fabrication : min. 40 mm / max. 350 mm.
- Système de vibration VTD à 2 moteurs avec synchronisation mécanique des masses.
- Force du vibreur: 0 à 15.000 daN.
- Fréquence max. du vibreur: 75 Hz.
- Puissance totale de la presse: 53 Kw.
- Réglage manuel de la hauteur de la machine selon le produit à fabriquer.
- Fixation manuelle/pneumatique du moule.



## NEUVELLES CARACTERISTIQUES

- ✓ Système hydraulique avec technologie servovalves
- ✓ Système de vibration par impacte

Industria 5-9  
08592 Sant Martí de Centelles, ESPAÑA  
Tel. 93 844 01 25  
contact@prensoland.com  
[www.prensoland.com](http://www.prensoland.com)

  
**Prensoland**  
living precast